鋳鉄 10K フランジ形 Y形ストレーナ

製品記号: 10FCYK
製作範囲: 10-350mm(3/8-14inch)
全面座フランジ形
・-10～120℃以下の静流水：1.4MPa / ・-10～120℃**以下の油・脈動水・空気**：1.0MPa / ・**飽和蒸気**(171℃)：0.7MPa
規格
・ 面　　間: キッツ標準
・ 管接続: JIS B2239 10K
・ 肉　　厚: キッツ標準
圧力検査: キッツ標準
認証: 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 10-350 mm (3/8-14 inch)

寸法

呼び径(mm/inch)		L	L1	H	D1	Kg
10	3/8	115.0	0.0	46.0	0.0	1.50
15	1/2	125.0	0.0	57.0	0.0	2.00
20	3/4	140.0	0.0	62.0	0.0	2.60
25	1	150.0	0.0	77.0	0.0	4.00
32	11/4	170.0	0.0	90.0	0.0	5.40
40	11/2	190.0	0.0	100.0	0.0	6.20
50	2	230.0	0.0	138.0	0.0	10.00
65	21/2	305.0	0.0	207.0	0.0	16.00
80	3	360.0	0.0	237.0	0.0	22.00
100	4	415.0	0.0	278.0	0.0	35.00
125	5	465.0	0.0	321.0	0.0	51.00
150	6	515.0	0.0	367.0	0.0	77.00
200	8	580.0	0.0	457.0	0.0	111.00
250	10	680.0	0.0	536.0	0.0	175.00
300	12	800.0	0.0	625.0	0.0	248.00
350	14	950.0	0.0	741.0	0.0	348.00

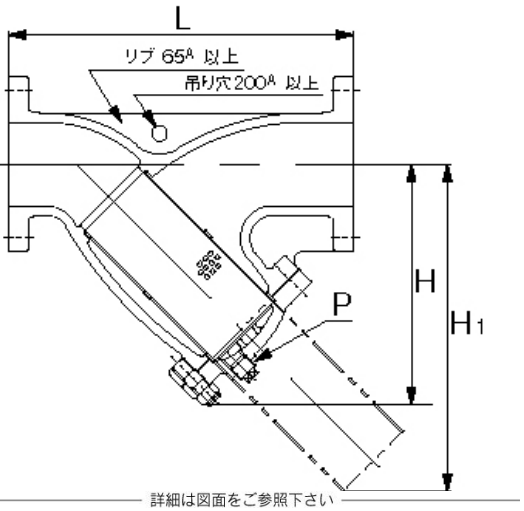

詳細は図面をご参照下さい

材料

部品名	材料	記事
本体	ねずみ鋳鉄	FC200
ふた	ねずみ鋳鉄	FC200

仕様
鋳鉄 10K フランジ形 Y形ストレーナ,全面座フランジ形
・-10～120℃以下の静流水：1.4MPa / ・-10～120℃以下の油・脈動水・空気：1.0MPa / ・飽和蒸気(171℃)：0.7MPa
管接続 : JIS B2239 10K,製作範囲 : 10-350mm(3/8-14inch),認証 : 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 10-350 mm (3/8-14 inch),本体材料 :ねずみ鋳鉄,ふた材料 :ねずみ鋳鉄,製品記号 : 10FCYK

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

〒105-7305 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング　https://www.kitz.co.jp
© KITZ Corporation. All Right Reserved.
ISO 9001 CERTIFIED Since 1989