

RoHS指令相当, 電動式 ステンレス鋼 10K

製品記号: EA100-UTE

製作範囲: 8-50mm(1/4-2inch)

ねじ込み形 ボール弁レデューストボア型

・ 80℃以下の水・油・空気: 1.0MPa / ・ 100℃以下の水・油・空

気: 0.5MPa

規格

・ 面 間: キッツ 標準

・ 管接続: JIS B0203 (6)

・ 肉 厚: キッツ 標準

圧力検査: キッツ 標準

規格: RoHS指令相当品 8-50 mm (1/4-2 inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	L1	H	D1	Kg
8 1/4	44.0	21.0	102.0	0.0	0.00
10 3/8	44.0	21.0	102.0	0.0	0.00
15 1/2	56.5	27.5	102.0	0.0	0.00
20 3/4	59.0	30.0	105.0	0.0	0.00
25 1	71.0	36.0	108.0	0.0	0.00
32 1 1/4	78.0	40.0	132.5	0.0	0.00
40 1 1/2	83.0	42.5	135.5	0.0	0.00
50 2	100.0	51.0	141.5	0.0	0.00

材料

部品名	材料	記事
弁 箱	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8M/SCS14A
弁 棒	ステンレス鋼	316SS(2)
ボール	ステンレス鋼	316SS

仕様

RoHS指令相当, 電動式 ステンレス鋼 10K, ねじ込み形 ボール弁レデューストボア型


・ 80℃以下の水・油・空気: 1.0MPa / ・ 100℃以下の水・油・空

気: 0.5MPa

管接続: JIS B0203 (6), 製作範囲: 8-50mm(1/4-2inch), 規格: RoHS指

令相当品 8-50 mm (1/4-2 inch), 弁 箱材料: ステンレス鋼, 弁 棒材料:

ステンレス鋼, ボール材料: ステンレス鋼, 製品記号: EA100-UTE

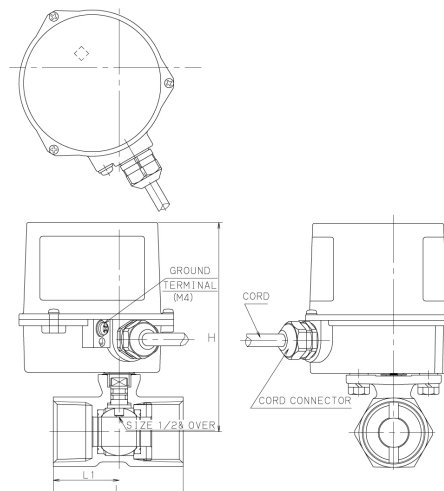

詳細は図面をご参照下さい

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

〒105-7305 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング <https://www.kitz.co.jp>
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001
CERTIFIED
Since 1989