

## ダクタイトル 20K, バタフライ弁

製品記号: (F)20DJUE

製作範囲: 50-150mm(2-6inch)

レバー操作式

2.0MPa

規格

- ・ 面 間: JIS B2032 系列番号 46
- ・ 管接続: ウエハ-形 (JIS 20K)
- ・ 肉 厚: キッツ 標準

圧力検査: 消防検査

認証: 消防設備 (認定) 50-150 mm (2-6 inch)

寸法

呼び径 (mm/ inch)	L	L1	H	D1	Kg
50 2	43.0	0.0	191.0	180.0	2.00
65 2 1/2	46.0	0.0	199.0	180.0	2.80
80 3	46.0	0.0	217.0	180.0	3.30
100 4	52.0	0.0	227.0	180.0	3.60
125 5	56.0	0.0	265.0	230.0	6.00
150 6	56.0	0.0	277.0	230.0	7.50

材料

部品名	材料	記事
弁箱	FCD450-10	FCD450-10
弁棒	SUS410	SUS410
ゴムシート(4)	EPDM	EPDM

仕様

ダクタイトル 20K, バタフライ弁, レバー操作式

2.0MPa

面間: JIS B2032 系列番号 46, 管接続: ウエハ-形 (JIS 20K), 圧力検査:

消防検査, 製作範囲: 50-150mm(2-6inch), 認証: 消防設備 (認定)

50-150 mm (2-6 inch), 弁箱材料: FCD450-10, 弁棒材料: SUS410, ゴムシート


(4)材料: EPDM, 製品記号: (F)20DJUE



記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

〒105-7305 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング  
 https://www.kitz.co.jp  
 © KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001  
 CERTIFIED  
 Since 1989

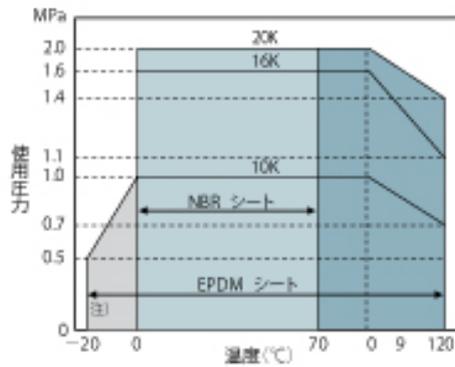

注) 常下仕様品についてはお問合せください。  
ただし、溶融の確率が低いこと。

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

**KITZ**

〒105-7305 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング <https://www.kitz.co.jp>  
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

**ISO 9001**  
**CERTIFIED**  
Since 1989